



L 39 Albatros



*modrá šipka označuje směr dopředu
*zelená šipka označuje směr dolů

Model zahájíme sestavením hlavního trupového dílu (1), který po obou stranách uzavřeme díly (2). V této fázi je vhodné místo dovytužení přidat otonu nějaké drobné závaží, jelikož by se nám model mohl po sestavení převažovat dozadu.

Pokračujeme připevněním rýhovaného sávacího tvoru (3) po stranách hlavního trupu. Zde dbáme na správné umístění podle pomocné šipky.

Nyní si připravíme zadní měřovku spojením rýhovaného dílu (4) jejichž spodní část tvoří měřovku s oběma stranami a naklopíme plochu na lepíme spodní stranu zadních křídél (5). Celou potěpíme k trupu.


Jako další vytvoříme hlavní křídla spojením dílů (6) a (7).

Křídla doporučuji nechávat chvíli proschnout pod zátlakem, aby se nekroutila.

Poté je třeba připevnit trup pomocí dbáme na správnou orientaci dle šipek.

Model dokončíme připevněním podvozku - zadního (8) a předního (9).

Při lepení podvozku vždy dáváme pozor, aby chomrání neslepi dvě malé plochy na vrchu podvozku. Místem kam přilepíme podvozek je vždy zobrazeno dílou plochou. Pozor na správnou orientaci podvozku. Kromě šipek nám pomohou i písmena P a D (pravý a levý).

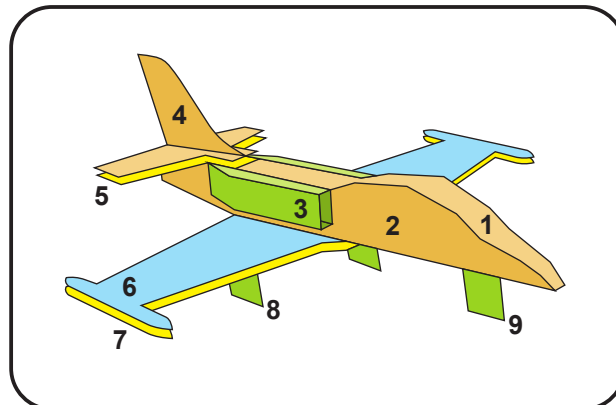

Ghana and Nigerian recolors by Steven

