


Instructions de montage

de

New Shepard

Echelle : 1:72

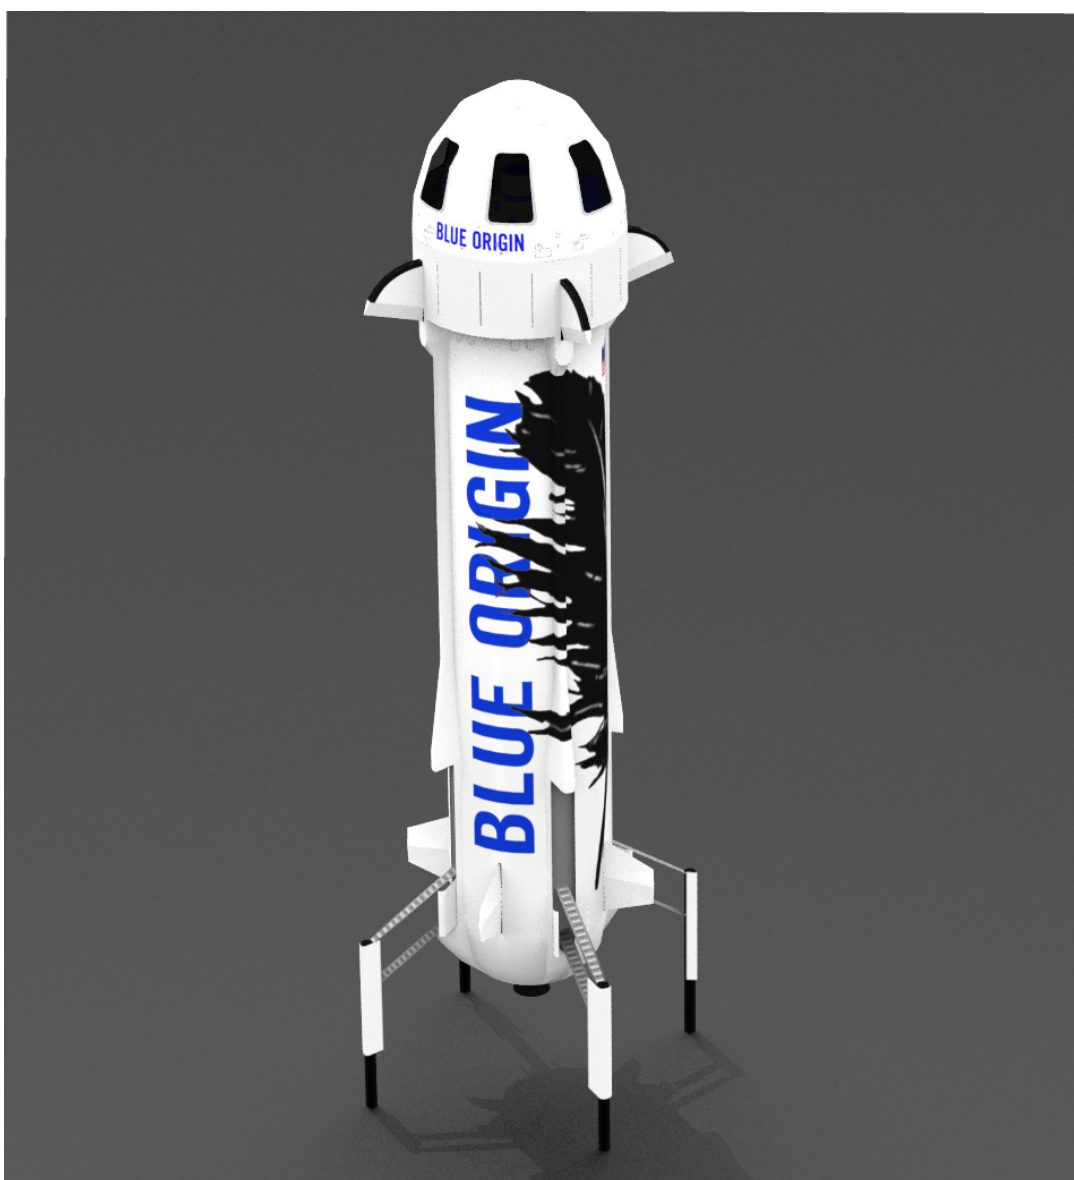

A savoir :

Pour cette maquette, du papier de 120g est idéal.


Imprimer les planches avec la qualité d'impression maximale.

Les pièces marquées par le signe "=" doivent être doublées avec du carton (boîte de céréales par exemple).

Ce modèle comprend une version simplifiée composée des pièces avec numéros (1-31) et une version plus détaillée avec l'intérieur de la capsule, des ailerons escamotables et les jambes d'atterrissage. Ces pièces sont notées de A à I.

Pour la capsule détaillée il est possible d'imprimer la page 6 au verso de la page 2 afin d'avoir l'intérieur texturé.

Capsule

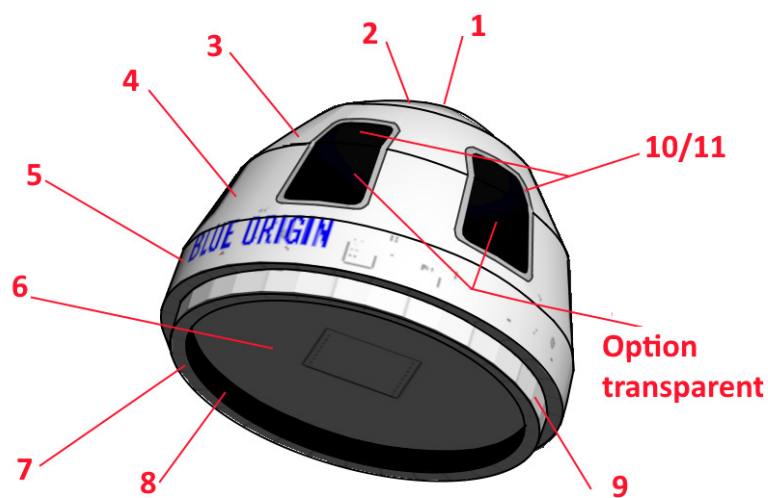


Assemblage de la capsule

Option capsule avec vitres transparentes

Assembler

A, B, C et D

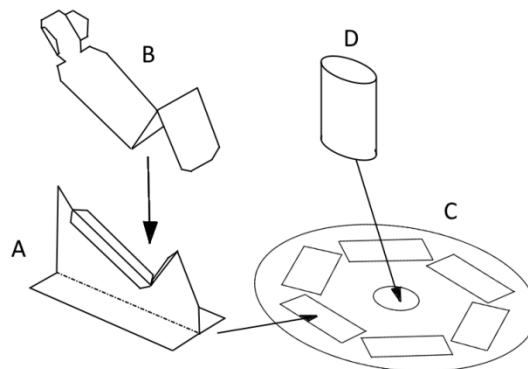

Partie parachutes.

Assembler 1 et 2

Option capsule avec vitres transparentes

Découper les vitres (partie noire uniquement) sur les pièces 3 et 4 et les remplacer par un matériau transparent

Partie capsule.

Assembler 3, 4 et 5

Option capsule avec vitres transparentes

Coller des pièces transparentes à l'intérieur de la capsule au niveau des vitres


Assembler La partie parachutes et la partie capsule

Option capsule avec vitres transparentes

Coller E à l'intérieur de la capsule.


Supprimer les onglets au bas de la

capsule et insérer l'ensemble A, B, C et D.

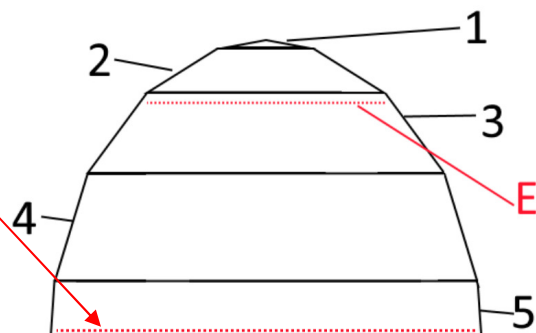


Coller les encadrements des hublots (10, 11)

Corps

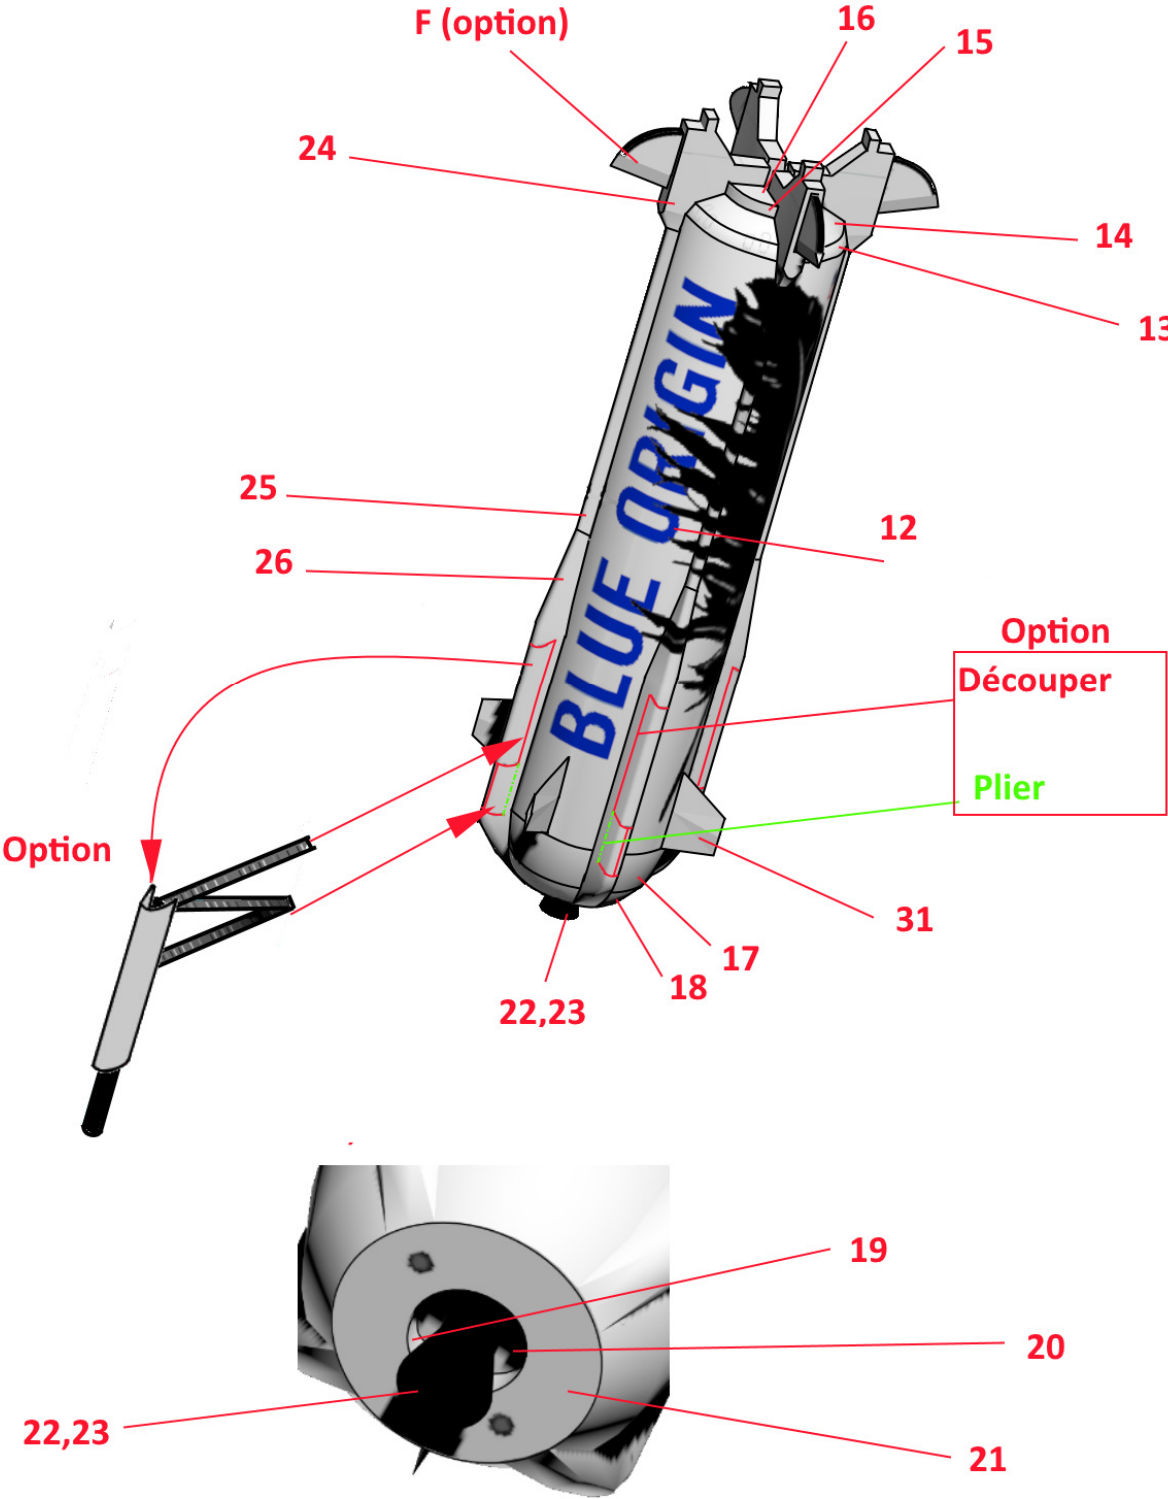

Assemblage du corps.

Former la partie principale (12) et coller les renforts R1 et R2 à chaque bout.

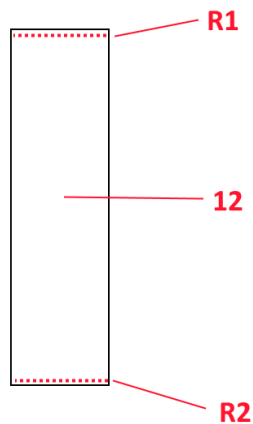

Assembler 13, 14, 15 et 16 puis les coller sur le haut du corps principal.

Assembler 17, 18, 21 et 20 puis les coller sur le bas du corps principal.

Assembler la tuyère 22 et 23 puis la coller à sa place.

Assemblage des ombilicaux et des ailerons.



Option ailerons escamotables.

Sur la pièce 24, découper la charnière, puis former la moitié de la pièce

Coller l'aileron F sur la charnière, puis fermer la pièce 24.

Coller les quatre pièces 24 sur le haut du corps principal.

Coller les pièces 25 sur le corps principal.

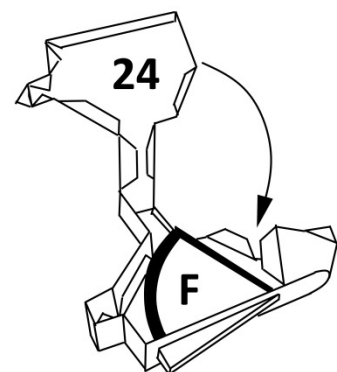


Option jambes d'atterrissage sorties.

Assembler les pieds H et I


Découper les trappes sur les pièces 26 et coller les carénages sur les pieds. (se référer au croquis)

Coller les pièces


26 sur le corps principal.

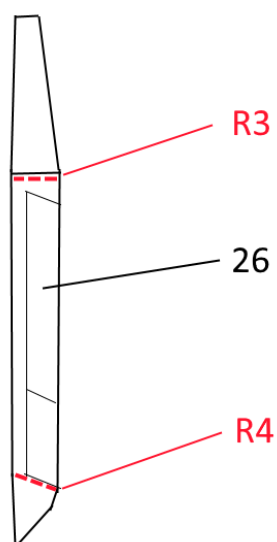

Inter-étage

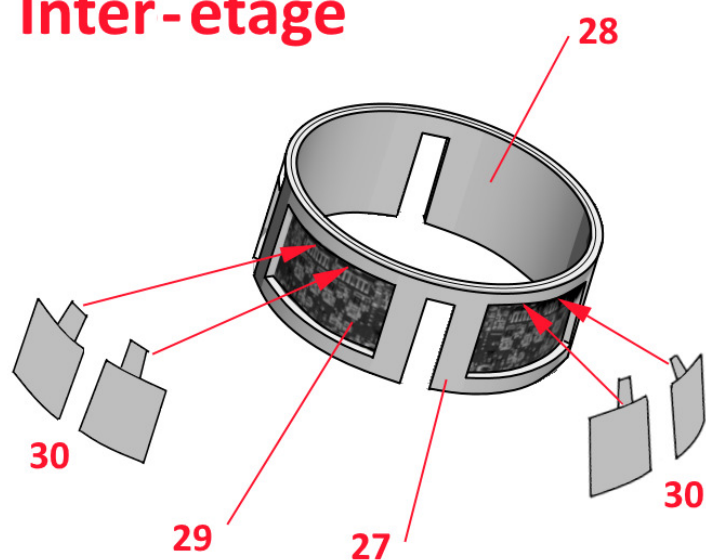


Assemblage de l'inter-étage.

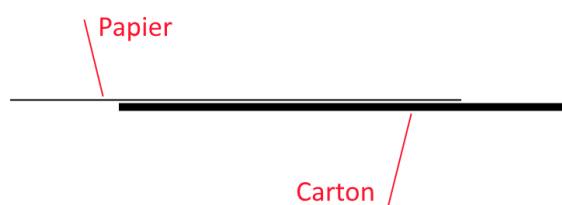

Collage de la pièce 28 sur le carton.

Couper sur les lignes tracées en rouge après avoir renforcé les pièces et avant de les arrondir.

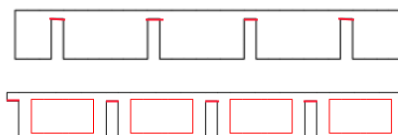

- | | |
|-----------------------|--|
| Coller la pièce | 28 sur un morceau de carton de ~0,5mm, puis former cette pièce en tube. |
| Coller la pièce | 27 sur un morceau de carton de ~0,5mm, puis l'appliquer sur la pièce 28. |
| Coller les aérofreins | 29 à leur place. |
| Coller les pièces | 30 à leur place. |
- Finir de découper les entailles sur l'inter-étage afin de les ajuster sur les pièces 24 sur le corps principal.