

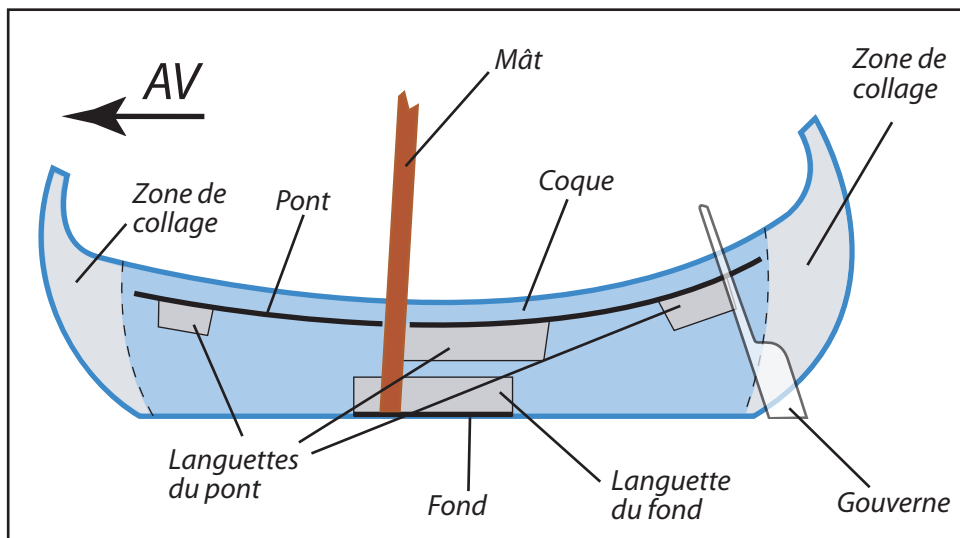


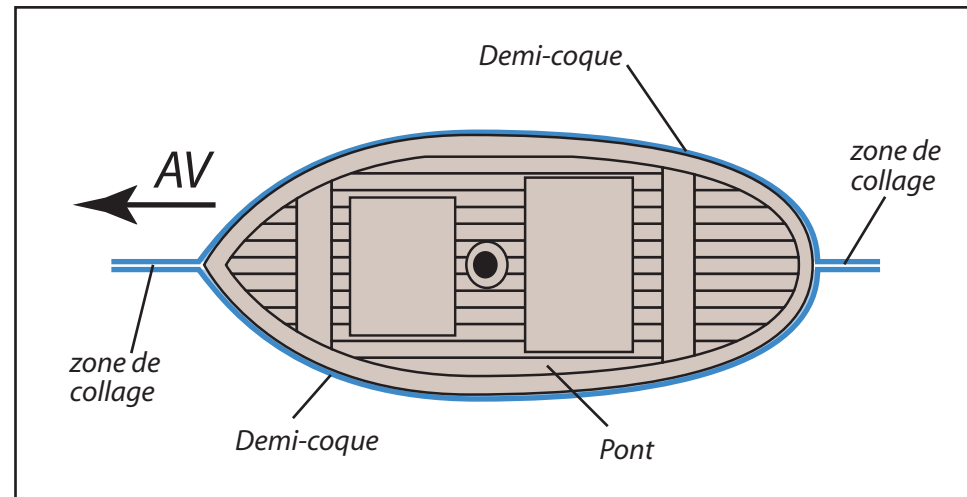

***Le Caboteur
du premier siècle***

***Une
maquette
papier
Par PeAgrafis***

Notice de montage du caboteur antique

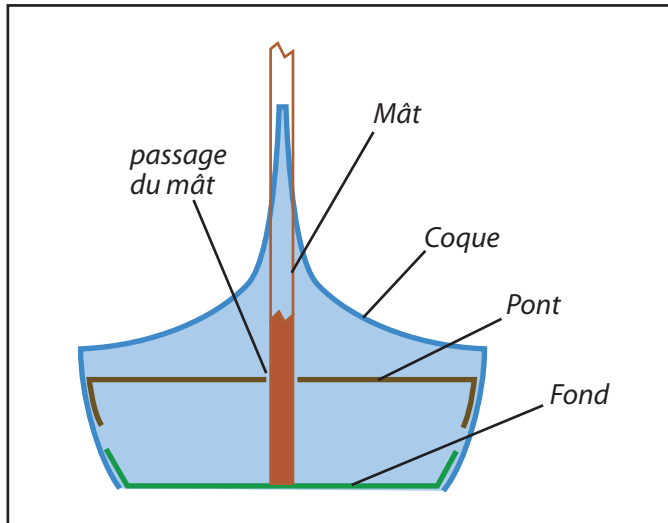

- Découper les demi-coques, le pont, le fond, la gouverne et la voile.
- Percer le passage du mât sur le pont.
- Plier les languettes du pont et du fond.
- Positionner le pont sur l'intérieur de la demi-coque, coller en commençant par la languette du milieu, puis les languettes AV et AR de sorte que le pont suive la courbure de la coque.
- Coller l'autre demi-coque symétriquement à la première.
- Coller entre elles les demi-coques aux extrémités en suivant la courbure du pont : arrondi à l'AR en pointe à l'AV.
- Coller le fond à la coque au niveau du mât, de sorte que l'ensemble de la coque soit à l'horizontale.
- Couper le mât dans une brochette, le coller en place.
- Coller la voile.
- Plier la gouverne et coller, puis la fixer à l'AR de la coque.

Un caboteur antique

